

# Respiradores Serie 6500

Medio Rostro 6501 (S) 6502 (M) 6503 (L)

## Ficha Técnica



### ■ Descripción

El resistente y cómodo respirador reutilizable de media rostro serie 6500 3M™, tiene un sello facial de silicona moldeado sobre una estructura rígida de nylon. La pieza facial también está disponible en una versión Quick Latch o de traba rápida que permite deslizar el respirador hacia abajo de la barbilla, dejando la cara libre del respirador sin necesidad de tener que quitarse otros EPP tales como el casco, lentes de seguridad o fonos.

### ■ Características

#### Conexión de Bayoneta 3M™

- Compatible con los cartuchos y filtros estilo bayoneta de 3M™

#### Conjunto de arnés de cabeza ajustable

- Niveles óptimos de ajuste y comodidad gracias a la suspensión de cabeza con tres posiciones
- Correas de larga duración de poliéster/spandex

#### Diseño de cubierta de la válvula

- Dirige el aire exhalado y la humedad hacia abajo
- Simplifica la prueba de sellado de presión positiva

#### Diseño sobremoldeado y de perfil bajo

- Limpieza y mantenimiento simplificados con una menor cantidad de piezas y hendiduras
- Avanzado diseño de pieza facial de media cara que brinda un campo visual amplio
- Compatibilidad con ciertas máscaras de soldar/esmerilar

#### Sello facial de silicona

- Ofrece comodidad y estabilidad gracias a un sello suave pero firme
- Vida útil más extensa gracias al material de silicona resistente
- Pieza facial de silicona más liviana
- Conserva su forma en entornos de altas temperaturas

#### Válvula Cool Flow™

- Mayor comodidad porque reduce el calor y la humedad
- Facilita la respiración gracias al diseño único de la válvula

#### Quick Latch™

- Permite deslizar el respirador por las correas, fuera de la cara y hacia abajo de la barbilla
- Puede ser accionado con una mano, para poner y sacar el respirador de manera rápida y fácil




### ■ Aplicaciones

Minería  
Industria Química y Petroquímica  
Industria de alimentos, agricultura y agroindustria  
Industria Farmacéutica  
Agroquímicos

### ■ Materiales y Dimensiones

Pieza Facial	Sello Facial	Elásticos
6500 (QL)	Silicona	Tejido de spandex/poliéster

	6502	6502QL
Alto	127mm	127mm
Ancho	114mm	114mm
Profundidad	74mm	80mm
Peso	100gr	112gr

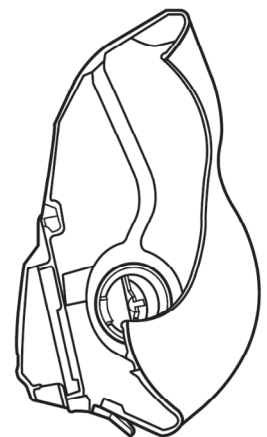



## ■ Certificación y Uso

El respirador serie 6500, filtros compatibles, pre-filtros y cartuchos cumplen con NIOSH 42CFR84.

### Uso

Puede ser usado con filtros 3M™ de la serie 2000, 7000 y cartuchos serie 6000 para ayudar a proteger al usuario contra ciertas partículas, gases y vapores de acuerdo a la aprobaciones NIOSH correspondientes. En la actualidad, respirador serie 6500 NO está aprobado para su uso con suministro de aire.

## ■ Limitaciones de Uso

1. No debe ser usado en atmósferas con menos de 19.5% Oxígeno.
2. No debe ser usado en atmósferas inmediatamente peligrosas a la salud o la vida.
3. No exceda las concentraciones máximas para su uso establecidas por ley.
4. Siga un calendario establecido de recambio de cartuchos u observe el dispositivo ESLI para asegurar que los cartuchos sean reemplazados antes que se saturen.
5. No usar o mantener este producto adecuadamente puede resultar en enfermedad o muerte.
6. La legislación Americana OSHA requiere que las gafas de seguridad (antiparras) usado en presencia de formaldehído deben ser a prueba de gases.
7. Siga las instrucciones de Usuario, incluyendo el cambio de cartuchos y/o filtros.
8. Todo respirador aprobado debe ser seleccionado, ajustado, usado y mantenido de acuerdo con la ley OSHA, MSHA, y otra legislación aplicable.
9. Nunca substituya, modifique, añada, u omita partes. Solo use partes de reemplazo originales especificadas por el fabricante.
10. Vea y siga las Instrucciones de Usuario, y/o manuales de mantenimiento para información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
11. NIOSH no evalúa respiradores para su uso como mascarás quirúrgicas.

12. Existen limitaciones de uso específicas críticas señaladas en las Instrucciones de Usuario. Lea y siga las Instrucciones de Usuario antes de usar el respirador.

### Mantenición

Siga las recomendaciones de limpieza y mantenimiento en las Instrucciones de Usuario incluidas con el empaque del producto.

## ■ Empaque

Código	Descripción	Pieza/Caja
70-0716-2186-9	6503QL	10
70-0716-2184-4	6502QL	10
70-0716-2182-8	6501QL	10
70-0716-2185-1	6503	10
70-0716-2183-6	6502	10
70-0716-2181-0	6501	10

## ■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.