

División de Seguridad Personal

3M™ SecureFit™ Serie 400X

Lente de seguridad



FICHA TÉCNICA

Descripción

Los Lentes de Seguridad 3M™ SecureFit™ 400X con Recubrimiento Anti-Empañante Scotchgard™ están diseñados para que los trabajadores sientan el equilibrio entre seguridad y comodidad. Las patillas se adaptan de manera natural al tamaño de la cabeza de cada usuario.

Esta característica de ajuste automático es posible gracias al Sistema de Difusión de Presión patentada por 3M™.

Los lentes se ajustan de manera segura cuando el usuario mira hacia arriba o hacia abajo, eliminando la necesidad de volver a posicionar los lentes cada vez que se mueve la cabeza.

Materiales


- Mica: Policarbonato
- Patillas: Policarbonato / TPE

Características principales

- Recubrimiento de avanzada anti-empañamiento Scotchgard™
- Tecnología de 3M™ de difusión de la presión en la patilla que permite que el lente se autoajuste.
- Absorbe el 99.9% UVA y UVB.
- Puente nasal suave
- Peso aproximado: 19 g



Tecnología Scotchgard

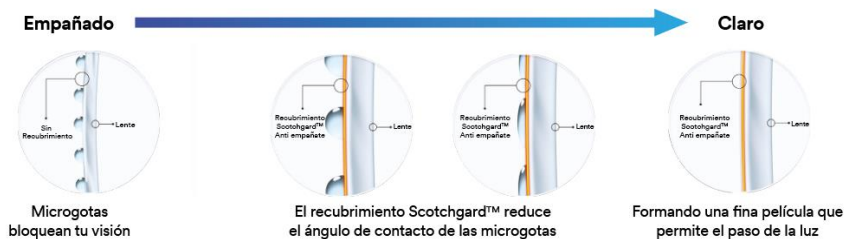

El recubrimiento anti-empañante 3M™ Scotchgard™ resiste el empañamiento por más tiempo que los recubrimientos anti-empañantes tradicionales, incluso después de lavarlo varias veces.

Modelos disponibles

No. parte	Descripción del producto	No. stock
SF401XSGAF-BLU	SecureFit™ 401X, mica clara, recubrimiento anti-empañamiento/anti-rayas Scotchgard™, puente nasal suave, con protector superior y patillas azules	70071731635



Transmitancia ANSI Z87.1 Requerimientos y Marcaje	
Filtro de luz visible (380 – 780 nm)	Claro
Filtro luz UV (200 – 380 nm)	U6
Filtro Luz Infrarroja (780 – 2000 nm)	NA
Filtro de Soldadura	NA

Status	No. parte	Descripción del producto	No. stock
ST	SF402XSGAF-BLU	SecureFit™ 402X, mica gris, recubrimiento anti-empañamiento/anti-rayas Scotchgard™, protector superior y patillas azules	70071731643



Transmitancia ANSI Z87.1 Requerimientos y Marcaje	
Filtro de luz visible (380 – 780 nm)	L3
Filtro luz UV (200 – 380 nm)	U6
Filtro Luz Infrarroja (780 – 2000 nm)	NA
Filtro de Soldadura	NA

Peso aproximado	
Lente	21 g
Dimensión Aproximada	
Lente (superior)	145 mm
Altura	45 mm
Materiales	
Lente	Policarbonato (claro)
Patillas	Xylex
Cumple con los estándares ANSI Z87.1-2015	

Status	No. parte	Descripción del producto	No. stock
ST	SF407XSGAF-BLU	SecureFit™ 407X, mica in/out, recubrimiento anti-empañamiento/anti-rayas Scotchgard™, protector superior y patillas azules	70071731650



Transmitancia ANSI Z87.1 Requerimientos y Marcaje	
Filtro de luz visible (380 – 780 nm)	L1.7
Filtro luz UV (200 – 380 nm)	U6
Filtro Luz Infrarroja (780 – 2000 nm)	NA
Filtro de Soldadura	NA

Peso aproximado	
Lente	21 g
Dimensión Aproximada	
Lente (superior)	145 mm
Altura	45 mm
Materiales	
Lente	Policarbonato
Patillas	Xylex
Cumple con los estándares ANSI Z87.1-2015	

Cumplimiento y Estándares

- Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3-2007.
- Las micas y los marcos del lente están marcados de acuerdo con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3-2007.

Limpieza y Almacenamiento

Limpiar a fondo todas las superficies con una solución de jabón suave y agua tibia, enjuague. Secar con un paño o tejido suave. No utilice solventes en estos lentes de protección. Este producto debe ser almacenado en el empaque, siempre en condiciones secas y limpias, entre temperaturas de 10 °C y 30 °C.

Garantía.

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.



3M Personal Safety Division

Av. Santa Fe No. 190

Col. Santa Fe

C.P. 01210 México, D.F.

Teléfono: 5270 2255, 5270 2119,

01800 71 20646Fax

01800 120 36 36 Call center

Email: 3msaludocupacional@mmm.com

Web: mmm.com.mx/saludocupacional